

Работа с компьютером: СОВЕТЫ и СЕКРЕТЫ



Этот выпуск «Советов и секретов» мы целиком посвятили ответам на вопросы читателей. Если у вас также возникают проблемы или вопросы по работе с ПК, присылайте письма на faq@ienter.ru. В связи с этим две просьбы: постарайтесь описать ситуацию как можно точнее и по возможности подробно указать конфигурацию вашего ПК. Это поможет нам быстро разобраться с проблемой.

1 Проблемы с записью CD-R

Здравствуйте!
Для записи CD я использую Nero 6.0. Перед этим я устанавливаю проверку данных после записи. Все без осложнений. В отчете одного файла (фильм) фигурирует «Ошибка верификации». Открываются и воспроизводятся записанные данные без замечаний. Помогите, пожалуйста, советом, опасно для записываемых данных или нет, и что это за второй файл, и нужна ли проверка данных. Заранее благодарю. Ваш постоянный читатель.
Дмитрий

Описанная вами проблема может иметь несколько причин. Одна из них — очень введливая процедура проверки записанного диска. Если что-то показалось программе подозрительным, она просигнализирует вам об ошибке. При этом информация на диске может читаться совершенно нормально.

1 Отключите проверку данных, сняв галочку с этого пункта.

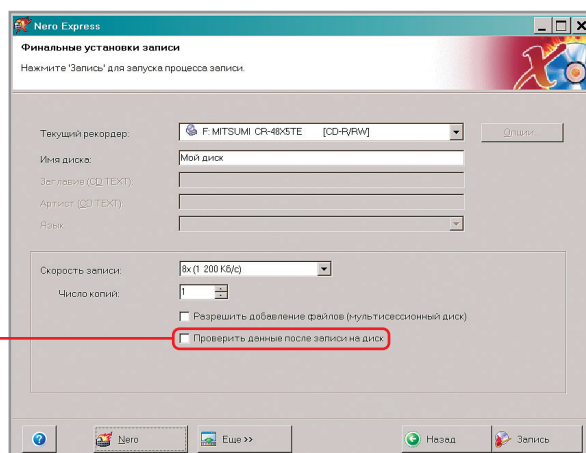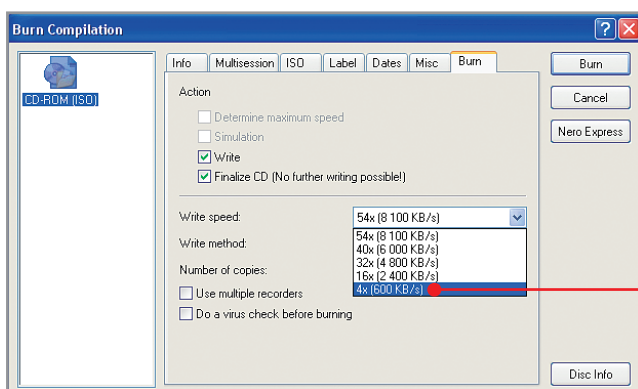

2 Если диск, на который вы производите запись, кажется вам подозрительным (к примеру, не имеет каких-либо надписей или произведен неизвестной компанией), то выберите меньшую скорость записи в данном выпадающем меню. Также такая проблема может возникнуть, если ваш дисковод выпущен достаточно давно.




2 Совместная работа SATA-винчестера и IDE-устройств


Нужна помощь или совет. Проблема такая: приобрел винчестер с шлейфом SATA. С установкой все нормально, но возникли проблемы с подключением HDD с шлейфом IDE. Система видит или один, или второй диск. Лазил по BIOS, вроде все перепробовал, но ничего не получилось. Алексей Ш.

Проблема связана с тем, что на момент разработки ОС Windows XP интерфейс SATA еще не существовал в виде решения, доступного для потребителя, поэтому приходится обманывать систему, эмулируя подключение SATA-диска по стандартному IDE-каналу.

1 Для эмуляции в BIOS зайдите в меню **Integrated Peripherals**.


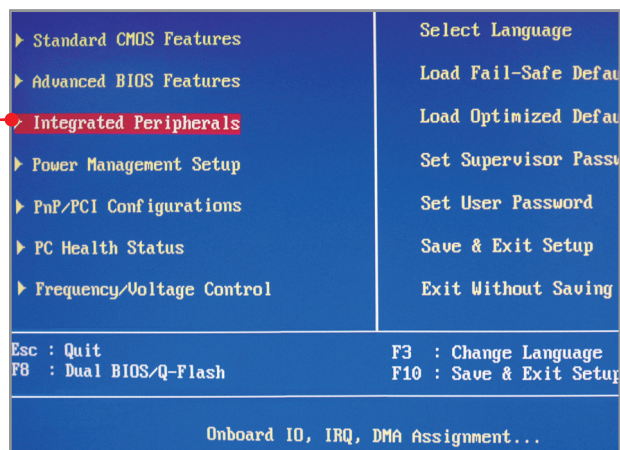


2 В данном пункте установите **SATA Port0 Configure as IDE Pri. Master**. При этом мы подразумеваем, что ваш жесткий диск подключен именно к интерфейсу **SATA0** и устанавливается в качестве ведущего устройства на главном IDE-канале.

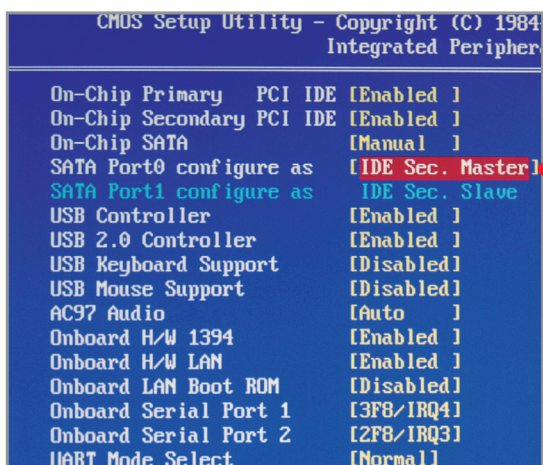


После такой установки в большинстве случаев IDE-канал оказывается заблокированным для установки каких-либо устройств. Необходимо использовать оставшийся IDE-интерфейс (в данном случае **Slave**) либо поступить следующим образом:

3 Загрузив пакет обновлений Service Pack 1a с адреса http://download.microsoft.com/download/f/d/7/fd7a4d93-1cf6-40ac-93c9-c99338aa95ec/xpsp1a_ru_x86.exe, установите его на ваш компьютер. Таким образом, Windows XP получит возможность работать с SATA-интерфейсом напрямую.

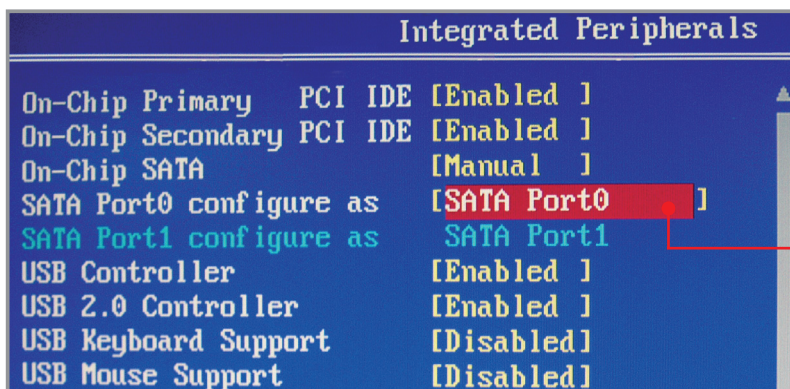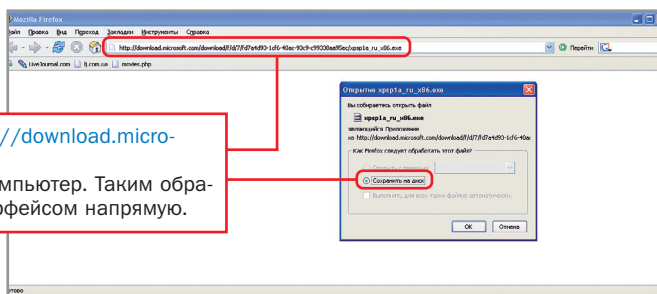

4 В том же пункте меню BIOS выберите значение **SATA Port0 Configure as SATA Port0** — компьютер получит команду прекратить эмуляцию работы IDE-устройства.




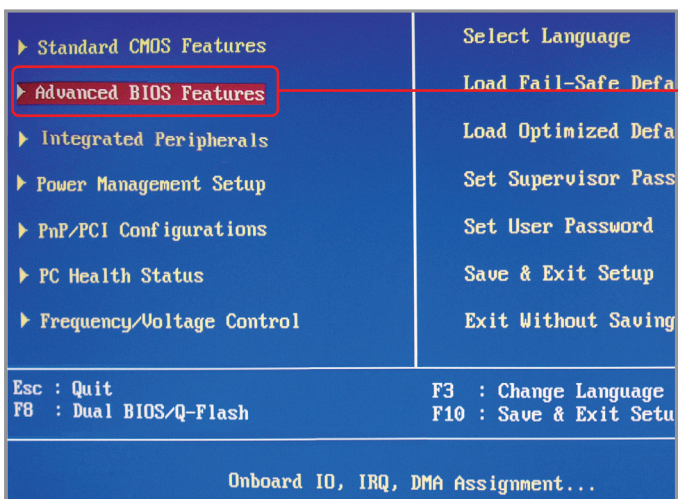

5 Если ОС загружается именно с SATA-винчестера, то, не покидая BIOS, зайдите в меню **Advanced BIOS Features**.

6 Установите здесь последовательность опроса устройств для загрузки ОС. Первым в списке поставьте нужный винчестер. Теперь вы можете подключать любые устройства к освободившемуся IDE-каналу.



Мы хотим напомнить, что все манипуляции с жесткими дисками и другими устройствами следует выполнять только при отключенном питании компьютера. Особенно это касается подключения интерфейсных кабелей к IDE-шине. В противном случае риск того, что устройство будет полностью выведено из строя, очень велик.

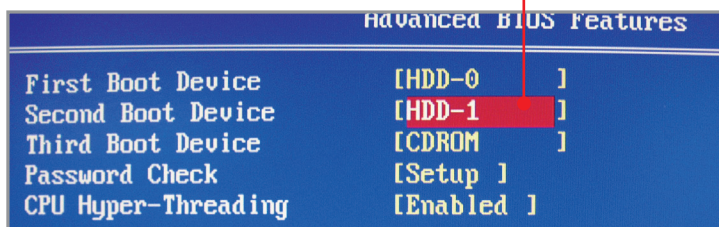

3 Проблемы с интегрированной аудиокартой

В системе XP не хочет работать встроенное аудио — не устанавливается драйвер (Realtek ALC650). До этого в системе стояла звуковая карта Aureal, и от нее остались «следы». Вычищение старых драйверов не дает результата. Переустановить систему не представляется возможным. Сергей В.

1 Прежде всего необходимо загрузить свежие драйверы. Это можно сделать на сайте производителя вашей материнской платы. Если это не помогло, перейдите к пункту 2.

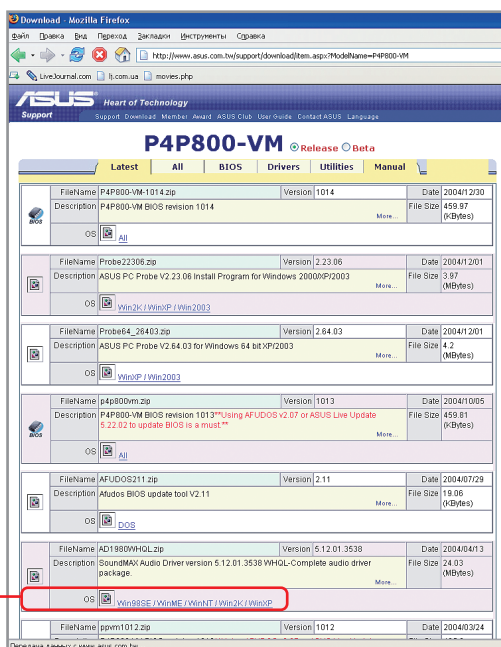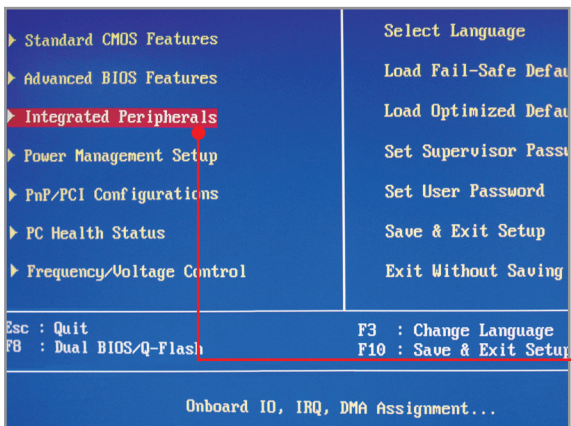

2 В BIOS зайдите в меню **Integrated Peripherals**.

