

# Работа с компьютером: советы и секреты




Мы продолжаем получать ваши вопросы на [faq@ienter.ru](mailto:faq@ienter.ru). Не забывайте, что необходимо по возможности точнее сформулировать проблему и подробно описать конфигурацию ПК.

## 1 Управление питанием ПК

У меня на клавиатуре расположены кнопки, которые, судя по подписям, отвечают за переключение режима работы компьютера, к примеру, переход в спящий режим (Sleep). Есть ли какая-нибудь возможность закрепить за ними расширенные функции?

Назначение этих кнопок можно менять, но все функции будут ограничены исключительно работой с питанием, другие команды назначать нельзя.



**1** Перейдите на **Панель управления** и выберите группу **Электропитание**.

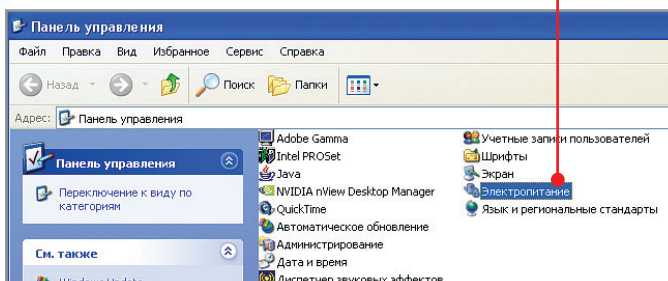

Мы рекомендуем выбрать действие, которое требует подтверждения пользователя, чтобы при ошибочном нажатии не потерять несохраненные данные в результате выключения или перезагрузки ПК.

**2** Здесь перейдите на закладку **Дополнительно** и в выпадающем меню определите действие системы, которое последует за нажатием на кнопку **Выключение питания**.

**3** То же самое проделайте и для кнопки перехода в спящий режим. После этого нажмите **ОК** для сохранения всех изменений.

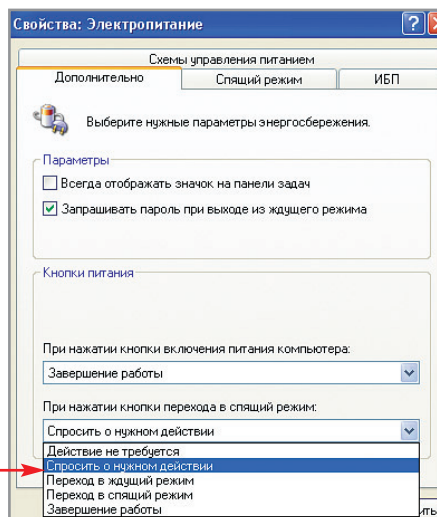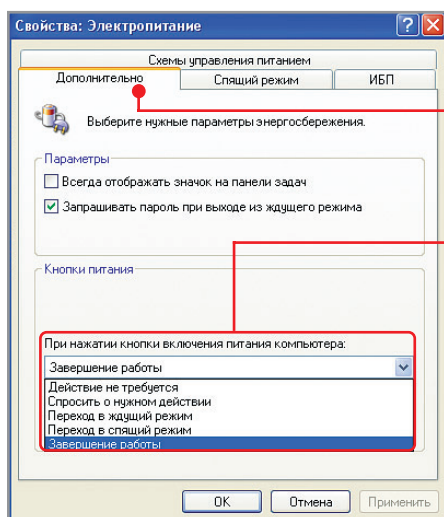




## 2 Модернизация без переустановки Windows XP

Я слышал, что если поменять материнскую плату на компьютере, то Windows XP откажется работать, потребует переустановки системы и, что главное, повторной активации продукта. Есть ли способ избежать этой процедуры?


Все дело в количестве устройств, которые можно обновить одновременно. На данный момент Windows позволяет заменить до трех наименований без последующей переустановки (в дальнейшем это число должно быть расширено до пяти), но есть способ перехитрить ОС.

**2** В открывшемся окне нажмите на кнопку **Диспетчер устройств**.


**1** В панели управления откройте группу **Система**.

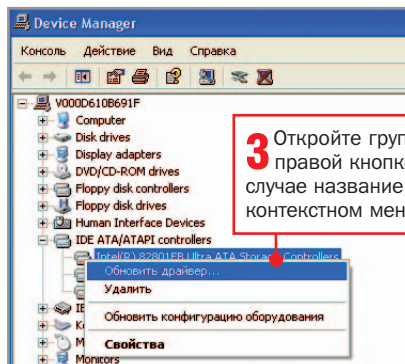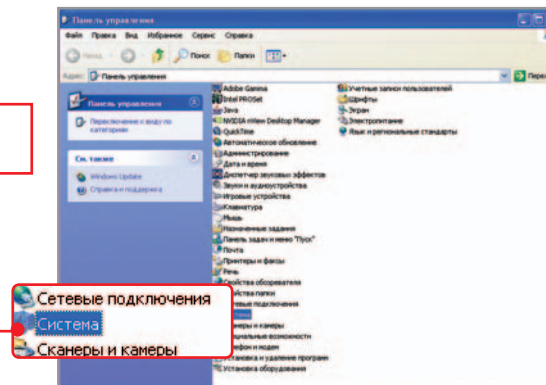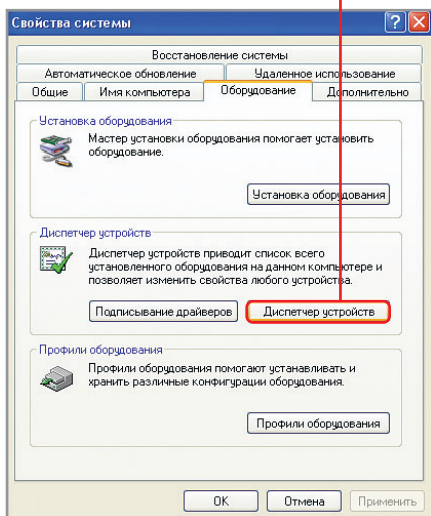


**3** Откройте группу **IDE ATA/ATAPI Controllers**, кликните правой кнопкой мыши по верхней строчке (в вашем случае название контроллера может быть другим) и в контекстном меню выберите пункт **Обновить драйвер**.

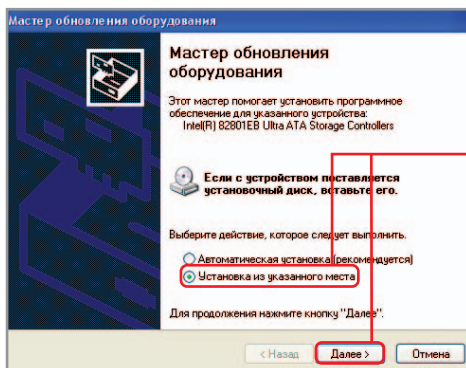


**4** В окне установки нового оборудования кликните по пункту **Установка из указанного места** и нажмите на кнопку **Далее**.

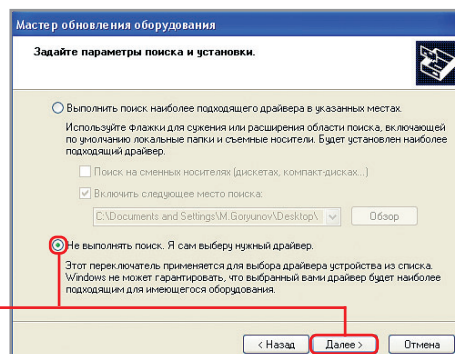

**5** Теперь отметьте данный пункт и вновь нажмите **Далее**.

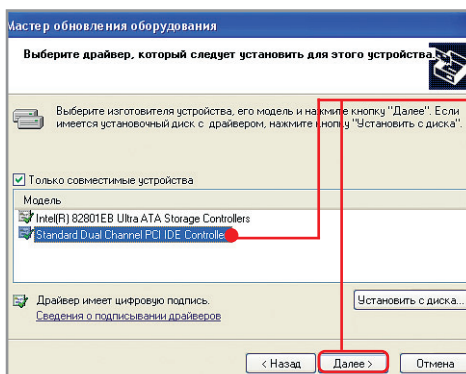

**6** В списке доступных дисковых контроллеров выберите **Standard Dual Channel PCI IDE Controller**, а затем нажмите **Далее**.

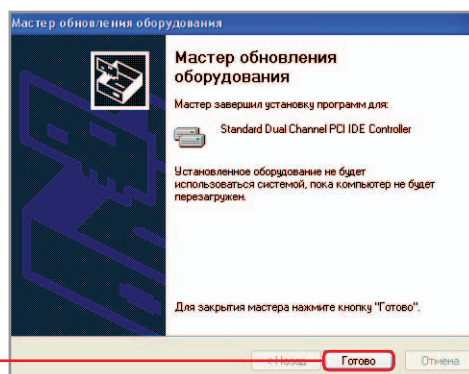

**7** После того как система завершит установку нужных драйверов, выберите **Готово** и ответьте утвердительно на предложение системы о перезагрузке ПК.




### 3 Ускорение работы с файлами при помощи системного реестра



Неоднократно замечал, что при открытии директории, содержащей большое количество файлов, компьютер начинает работать очень медленно (даже подвисает). Почти такая же картина наблюдается и при работе с компакт-дисками, когда с них копируются объемные файлы или просто большое количество объектов. Как это исправить?

Чтобы разобраться с этой ситуацией, необходимо внести некоторые изменения в системный реестр.

1 В меню **Пуск** выберите пункт **Выполнить** и запустите редактор реестра командой **regedit**.

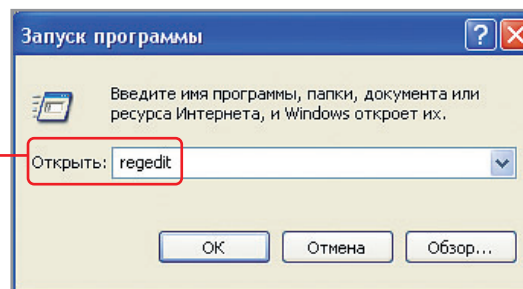


2 Перейдите в **HKEY\_LOCAL\_MACHINE → SYSTEM → CurrentControlSet → Control → FileSystem**.

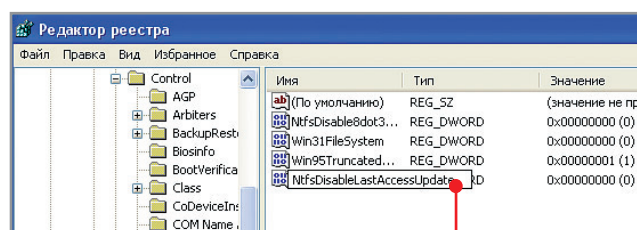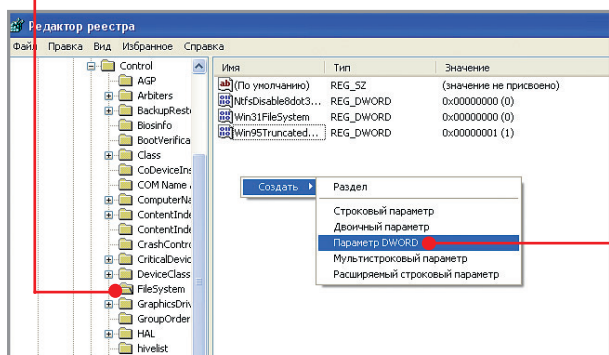


3 Кликните правой кнопкой мыши для вызова контекстного меню, где выберите **Создать → Параметр DWORD**.

4 В строке названия параметра надо указать **NtfsDisableLastAccessUpdate**.


5 Кликните правой кнопкой мыши по новому параметру и выберите **Изменить**.

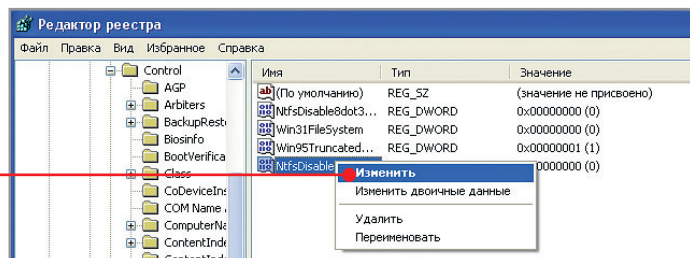


6 В данном поле введите значение **1** и нажмите на кнопку **ОК**.

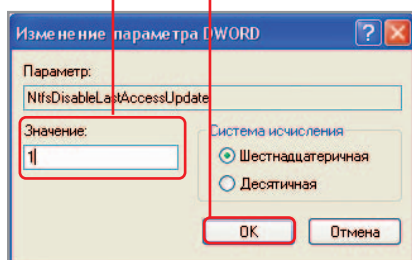

7 Перейдите в раздел **HKEY\_LOCAL\_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\FileSystem\CDFS**.


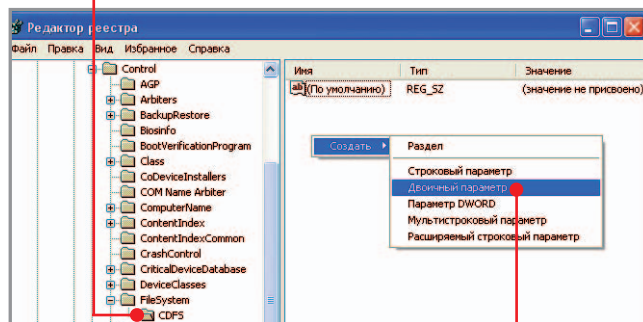


9 Кликните правой кнопкой мыши по новому параметру и выберите **Изменить двоичные данные**.

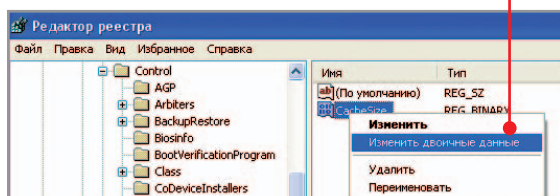

8 В контекстном меню выберите **Создать → Двоичный параметр**. В качестве имени надо указать **CacheSize**.



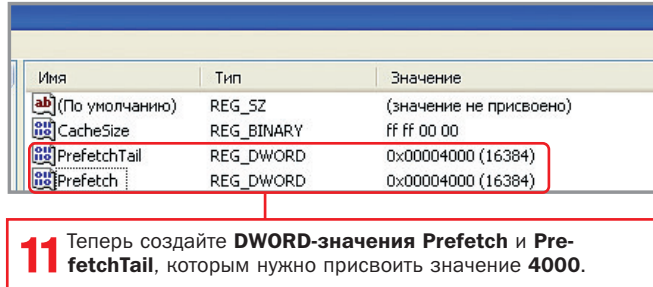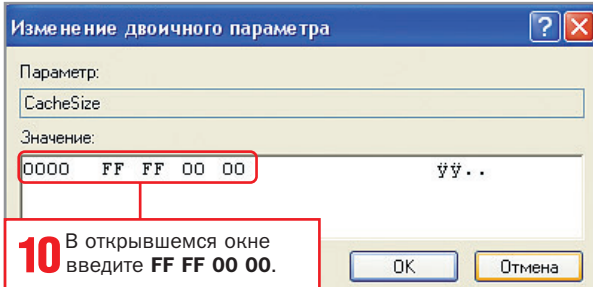

## 4 Определение активной программы

Я установил на свой ПК новый плеер для просмотра видео. Несмотря на то что при установке я указал, что новая программа должна использоваться по умолчанию, воспроизведение происходит при помощи стандартного Media Player. Как исправить этот недочет?

Скорее всего, в вашем случае система ошиблась в настройках, вернувшись к стандартным установкам. Если программу по умолчанию не удалось определить в автоматическом режиме, можно сделать это вручную.



**1** Кликните правой кнопкой мыши по любому видеофайлу и в контекстном меню перейдите: **Открыть с помощью → Выбрать программу...**

**2** В данном списке укажите нужную утилиту. В нашем примере плеер находится среди рекомендованных системой программ.

**3** Если утилита по каким-то причинам не отображается в списке, кликните по кнопке **Обзор** и в стандартном окне **Проводника** выберите исполняемый файл программы вручную.

**4** Чтобы эта программа всегда использовалась для работы с файлами такого типа, отметьте этот пункт.

**5** Для сохранения настроек нажмите **ОК**.

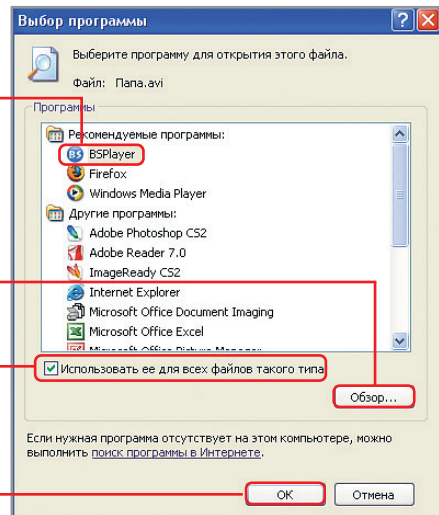
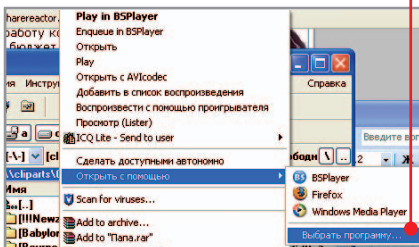


## 5 Подключение многоканальной системы

Я купил многоканальную систему, подключил ее, но почему-то не услышал ничего, кроме привычного стереозвучания (у меня раньше было только две колонки). Еще раз по инструкции проверил правильность соединения элементов системы — все верно. Как заставить акустику работать на полную?

Скорее всего, подключение колонок-сателлитов произведено корректно. Вы только не меняли настройки звукового профиля системы, которая по-прежнему считает, что работают только две колонки.

**2** Перейдите на закладку **Громкость** и кликните по кнопке **Дополнительно...**

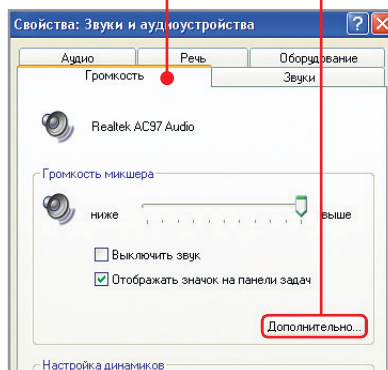

**3** В данном выпадающем меню выберите тип вашей новой аудиосистемы, а затем кликните по кнопке **Применить** для сохранения настроек.

